
Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 03:44

Link do produktu: https://decorativi.pl/panel-led-natynkowy-czarny-60x30cm-36w-barwa-neutralna-4000k-647-decorativi-p-11871.html

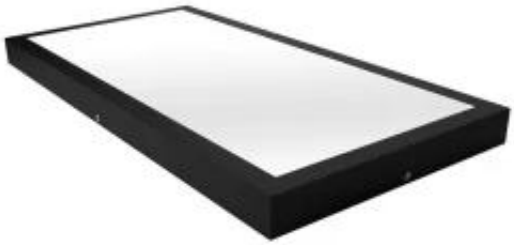

Panel LED NATYNKOWY czarny 60X30cm 36W barwa neutralna 4000K 647 - Decorativi

Cena	**77,00 zł**
Cena poprzednia	~~**90,00 zł**~~
Dostępność	**1 do 3 dni roboczych**
Numer katalogowy	**647**
Kod EAN	**5905490290205**
Producent	**Decorativi**
Kolor podstawowy	**Czarny**
Trzonek	**Moduł LED**
Moc żarówki	**36W**
Barwa (K)	**4000**
Materiał dodatkowy	**Tworzywo sztuczne**
Strumień (lm)	**3200**
Źródło światła w komplecie	**Tak**
Klasa szczelności	**IP20**
Regulacja kąta światła	**Nie**
Ilość żarówek	**1**
Napięcie zasilania	**230V**
Regulacja wysokości	**Nie**
Materiał	**Metal**
Wysokość	**3,8 cm**
Szerokość	**60 cm**
Długość	**30 cm**
Kolor dodatkowy	**Biały**

Opis produktu

Panel LED w wymiarze 60 cm x 30 cm to najpopularniejszy kaseton **LED**, który przez zastosowanie nowoczesnej elektroniki bardzo często spotkamy w biurach oraz innych miejscach komercyjnych, a także coraz częściej swoje zastosowanie znajduje również w naszych domach. Panel **LED** 60 cm x 30 cm to duża, a zarazem bardzo cienka oprawa **LED** , którą będziemy mogli zamontować natynkowo. Aluminiowa obudowa panelu zapewnia efektywne odprowadzanie ciepła, co dodatkowo wpływa na żywotność pracującego wewnątrz modułu LED.

Panel LED to jednolity i nowoczesny design, który swoją prostotą wpasuje się w dzisiejsze standardy. Dzięki uniwersalnemu i prostemu wyglądowi, z łatwością wtopi się w każdy rodzaj wystroju wnętrza. **Zasilacze** są tak zaprojektowane że mieszczą się w obudowie plafonu.

Panel **LED 36W** NATYNKOWY **Kwadratowy 60x30 Plafon:**

- **napięcie zasilania** - 220/2400V AC
- **kolor oprawy** - czarny
- **rozmiar** - **60 cm x 30 cm x 3,8 cm**
- **moc** - **36W** (zasilacz w zestawie)
- **rodzaj montażu** - natynkowy
- **barwa światła do wyboru** - neutralna - 4000K
- **strumień świetlny** - 3200 lm
- **materiał** - obudowa aluminium, klosz pcv
- **żywotność** - 50 000 godzin
- **ilość cykli wł/wył** - 15 000x
- **Certyfikaty:** CE, RoHS